


# UNMONTIERTER WANSCHRANK

## 600MM BREIT MIT GLASTÜR

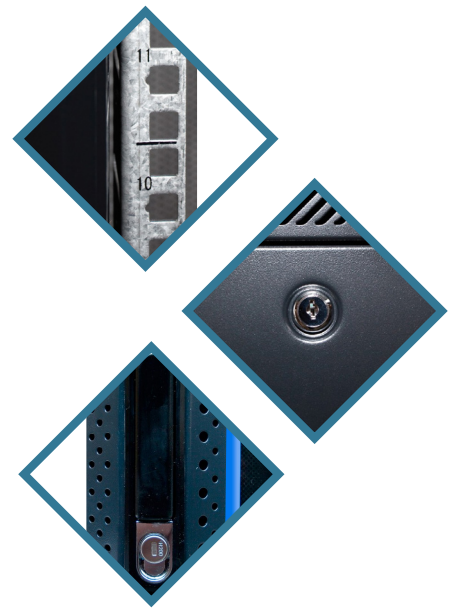

### Ausgestattet mit

- ◆ Herausnehmbare Seitenwände
- ◆ Dachplatte mit vorbereiteten Lüftungsöffnungen
- ◆ 4x 19 Zoll Profil mit Höhenangabe
- ◆ Türen sowohl rechtsseitig als linksseitig öffnend zu positionieren
- ◆ Kabeleinführung an der Ober- und Unterseite
- ◆ Fronttür und Seitenwände ausgestattet mit Schlössern
- ◆ Unmontiert geliefert


### Maximale Traglast

- ◆ 40 kg

### Inklusive


- ◆ 20 Käfigmuttersets
- ◆ 6 Schlüssel (2 pro Schloss)

# SPEZIFIKATIONEN

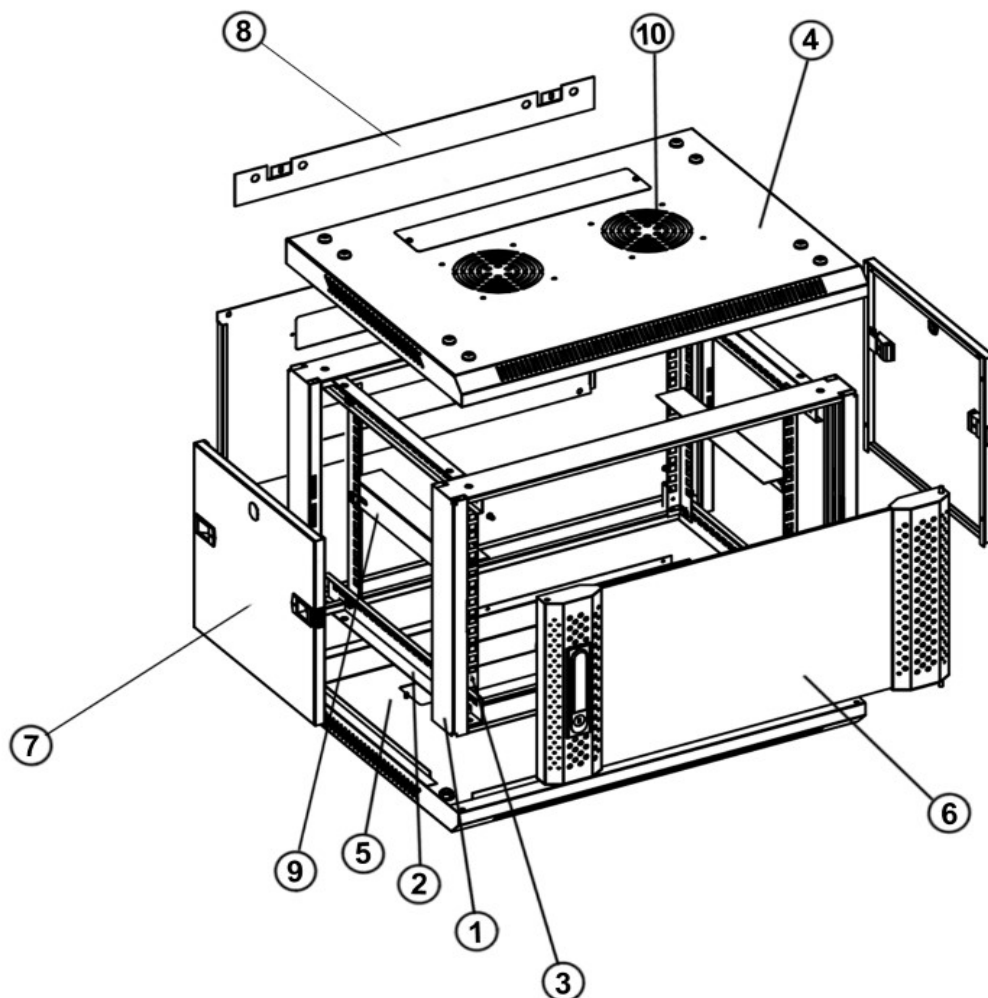


Nummer	Naam	Aantal
1	Rahmen	2
2	Horizontale Querbalken	4
3	Vertikale Profilschienen	4
4	Dachplatte mit Kabeleinführung	1
5	Bodenplatte	1
6	Gläserne Fronttür mit Schloss	1
7	Herausnehmbare Seitenwände mit Schloss	2
8	Montagebügel	1
9	L-Profilschiene	2
10	Lüftungsöffnungen mit Abdeckplatte an der Innenseite des Wandschranks	2


# DETAILZEICHNUNG

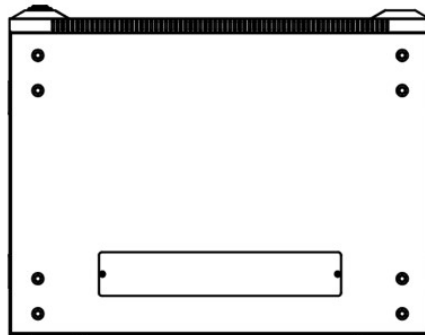


Unteransicht

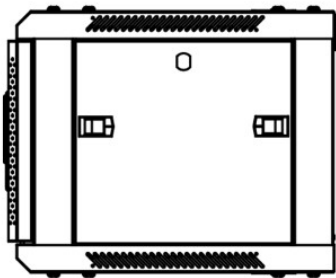


Seitenansicht

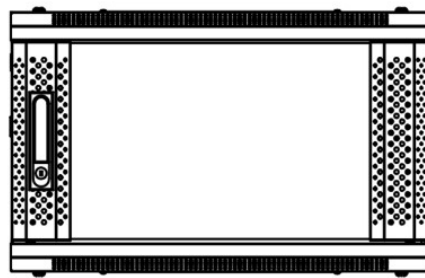


Frontansicht

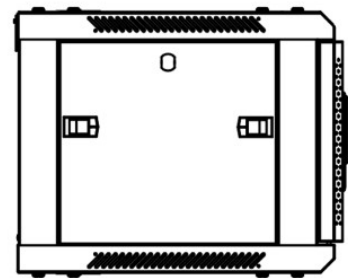

Seitenansicht

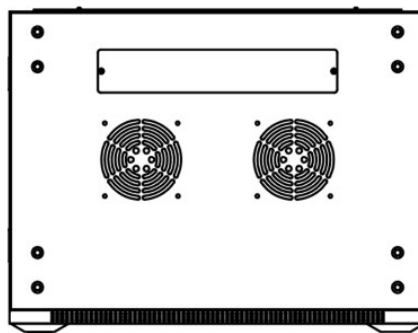


Oberansicht

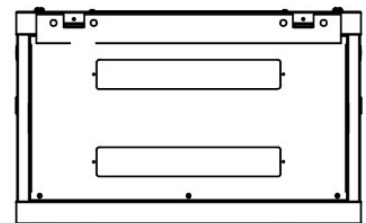


Rückansicht

## OPTIONEN

Unsere Wandschränke sind ausgestattet mit einer Glastür an der Vorderseite und einer geschlossenen Rückwand.

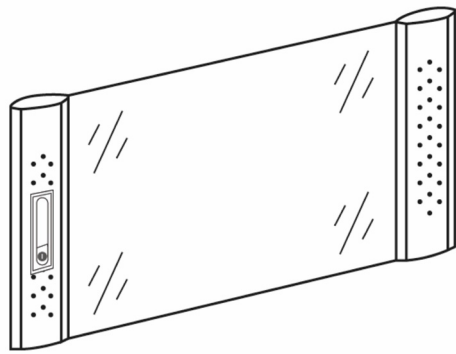

Gläserne Fronttür

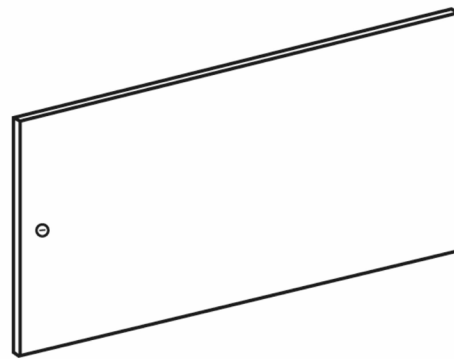


Metall-Rückwand

# ERLÄUTERUNG ARTIKELNUMMER

Unsere unmontierte Wandschränke sind in verschiedenen Abmessungen erhältlich. Die Artikelnummern sind basiert auf den Abmessungen unserer Serverschränke, wodurch das Finden des richtigen Serverschranks besonders einfach wird.

## DS6618

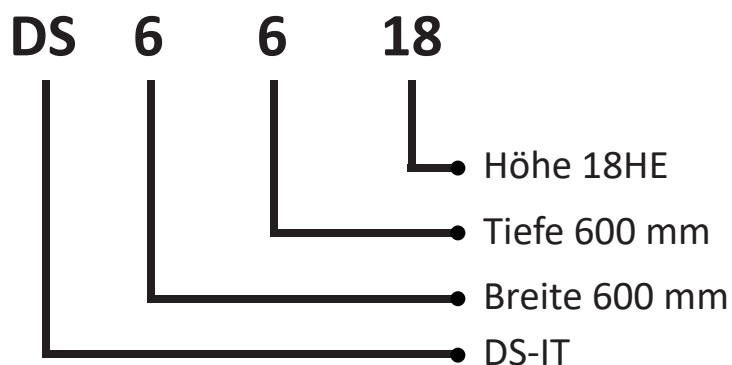

## MÖGLICHE ABMESSUNGEN

Breite		Tiefe		Höhe		Spezifikationen	
600 mm	6	450 mm	4	6HE	06	Wandschrank	-Wand
		600 mm	6	9HE	09	Schwenkbar	-Double
				12HE	12	Unmontiert	-F
				15HE	15	Weiß	W
				18HE	18		

Beispiel 1: 600 mm breit x 450 mm tief x 6HE hoch => **6-4-06** = DS**6406**

Beispiel 2: 600 mm breit x 600 mm tief x 15HE hoch **schwenkbar** => **6-6-15** = DS**6615-DOUBLE**

## ARTIKELNUMMER UNMONTIERTE WANDSCHRÄNKE 600MM BREIT MIT GLASTÜR

Modell	Höhe	Abmessungen in mm (BxTxH)	Abmessungen in mm (BxTxH) inklusive Verpackung	Gewicht in kg
DS6406-F	6HE	600 x 450 x 368	620 x 470 x 260	15
DS6606-F	6HE	600 x 600 x 368	620 x 620 x 270	20
DS6409-F	9HE	600 x 450 x 500	620 x 520 x 260	19
DS6609-F	9HE	600 x 600 x 500	620 x 620 x 270	23
DS6412-F	12HE	600 x 450 x 635	660 x 620 x 180	20
DS6612-F	12HE	600 x 600 x 635	660 x 620 x 270	27
DS6415-F	15HE	600 x 600 x 770	790 x 620 x 180	25
DS6615-F	15HE	600 x 600 x 770	660 x 620 x 170	31
DS6418-F	18HE	600 x 450 x 1000	920 x 620 x 180	29